

Pistão a Gás 247mm Força Inversa


hardt

Componente




Item	Componente	Quant.
1	Pistão	01
2	Placa de Fixação Módulo	01
3	Placa Fixação Porta	01
4	Parafuso AACC4X16mm	03

Dados do Produto

Cargas	60N - 80N - 100N - 120N
Acabamento	Alumínio / cromado

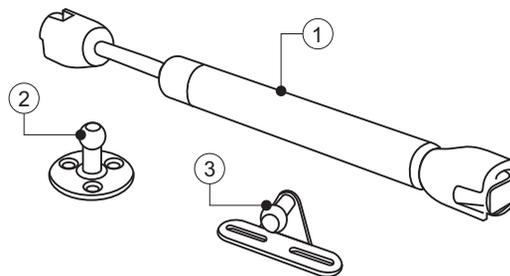


Medidas de Instalação

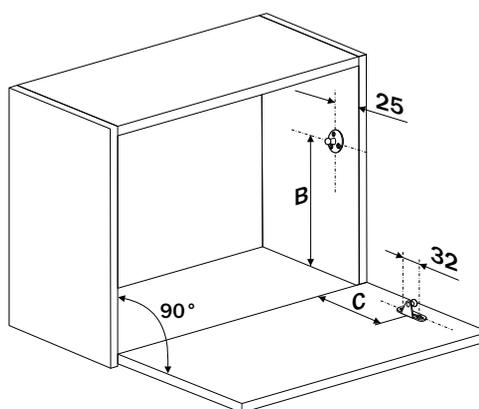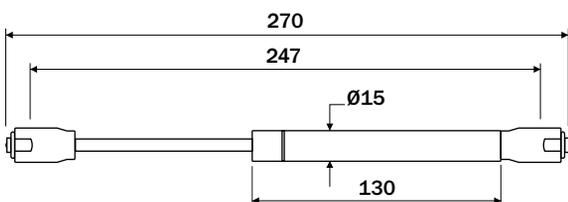


$D = R + 12$
R = Recobrimento

A	B	C
90°	247	90

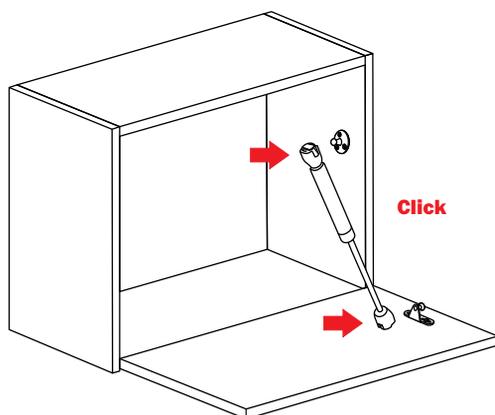

Fixe as placas 2 e 3 seguindo as dimensões indicadas. Em seguida clique o pistão.

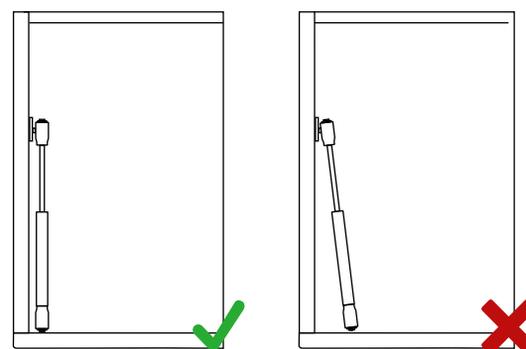

! Durante o funcionamento o pistão, apresenta um ruído característico do deslocamento do óleo ou gás em sua estrutura interior.

! O desalinhamento dos pontos de fixação faz com que a haste saia do eixo provocando atrito entre as partes e vazamento de gás e óleo.

Indicação de Força

Ângulo de abertura	90°						
Altura da porta (mm)	300	350	400	450	500	550	600
Pistão	Peso da porta (Kg) sustentado por 1 pistão						
60N	1.68	1.44	1.26	1.12	1.01	0.91	0.84
80N	2.23	1.92	1.68	1.49	1.34	1.22	1.12
100N	2.79	2.39	2.09	1.86	1.68	1.52	1.40
120N	3.35	2.87	2.51	2.23	2.01	1.83	1.68



- Valores referentes aos pesos sustentados por 01 Pistão em portas nas alturas relacionadas.
- Valores referenciais. Para valores finais é necessária a realização de testes funcionais no móvel onde o produto será aplicado.
- Utilize 2 pistões para obter o sincronismo durante a abertura do sistema.